


小学校施設整備検討

基本設計業者提案

普通教室 (9 m × 9 m = 81 m²)

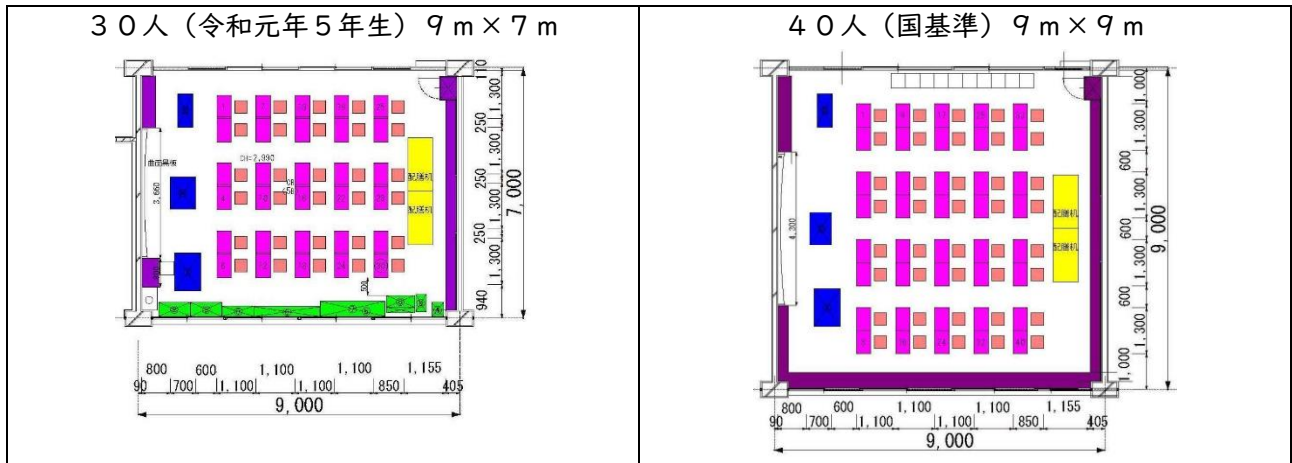

校舎施設面積

	数	面積	総面積		数	面積	総面積
普通教室	12	81	972	外国語活動室	1	81	81
特別支援教室	4	81	324	児童更衣室	2	39	78
	5	41	205	教育相談室	2	20	40
通級教室	2	41	82	エレベータ	1	9	9
特別教室	4	162	648				
少人数教室	3	54	162	校長室	1	55	55
多目的スペース	1	300	300	職員室	1	208	208
図書室	1	243	243	教職員更衣室	2	18	36
児童用トイレ	大 25、小 15		120	教職員用トイレ	大 8、小 3		33
保健室	1	81	81	職休憩室	2	20	40
給食配膳室	1	81	81	職員玄関	1	9	9
児童玄関	1	150	150	給湯室	1	9	9
放送室	1	9	9	会議室	3	81	243
児童支援室(教材室兼)	3	27	81	合計 (廊下・階段除く)			4,299

平成 30 年度小学校施設調査による廊下・階段の平均面積 1,117 m² を加えると 5,416 m²

小学校整備場所検討

	A	B	C	D	E	F	G	H
公共用地	○	○						
土砂災害	○	○	○	○	○	×	○	×
洪水浸水	0.5	-	0.5	-	-	-	-	3.0
バス停距離	◎	○	○	△	△	×	×	×
ライフライン	◎	○	○	○	○	○	×	○
工事中教育環境	×	△	△	○	○	○	○	○
水源への影響	×	○	○	○	○	○	○	○

土砂災害：土砂災害警戒区域（イエロー区域）

洪水浸水：天神川・三徳川洪水浸水想定区域（計画規模）

