

交通安全施設整備工事 数量総括表

路 線 名	工 種	名 称	規 格	数 量	単位	単価	金額	備 考
大瀬本線								
	安全施設工	道路反射鏡撤去・支柱・基礎設置	支柱Φ89.1×3.2×4400 上曲げ	1	基			
		道路反射鏡設置工	2面鏡 鏡体Φ800、ステンレス	1	基			
下谷本線								
	区画線工	ペイント式 加熱式 区画線工	白色、実線、t=15cm 外側線	2106.0	m			
		溶融式 区画線工	白色、実線、t=15cm 中央線	33.0	m			
		溶融式 区画線工	白色、破線、t=15cm 中央線	490.0	m			
		溶融式 区画線工	白色、ゼブラ、t=45cm	22.5	m			
	安全費	交通誘導員	交通誘導員B	6.0	人			
大瀬本泉線								
	区画線工	ペイント式 加熱式 区画線工	白色、実線、t=15cm 外側線	172.5	m			
	安全費	交通誘導員	交通誘導員B	3.0	人			
本泉森線								
	区画線工	ペイント式 加熱式 区画線工	白色、実線、t=15cm 外側線	455.0	m			
	安全費	交通誘導員	交通誘導員B	3.0	人			
三朝横手線								
	視覚障害者誘導 表示設置	溶融式	線状 W30cm	235.0	m			
		貼付式	点状 W30cm	1.8	m			
	安全費	交通誘導員	交通誘導員B	2.0	人			
大瀬本泉線								

交通安全施設整備工事 数量総括表

路 線 名	工 種	名 称	規 格	数 量	単位	単価	金額	備 考
	視覚障害者誘導 表示設置	溶融式	線状 W30cm	18.6	m			
		貼付式	点状 W30cm	2.7	m			
	安全費	交通誘導員	交通誘導員B	1.0	人			
諸経費				1	式			
工事価格				1	式			
消費税等				10	%			
合計								

道路反射鏡 大瀬



町道大瀬本線と町道金盛線との丁字路。既設二面鏡を更新



支柱劣化のため、建替え




区画線 本泉森線



本泉交差点から終点側の車止めまで、歩道横に外側線を引く（BP～EP、全長 473m）



歩道横に外側線 （途中の町道との交差はコーナーを巻く）

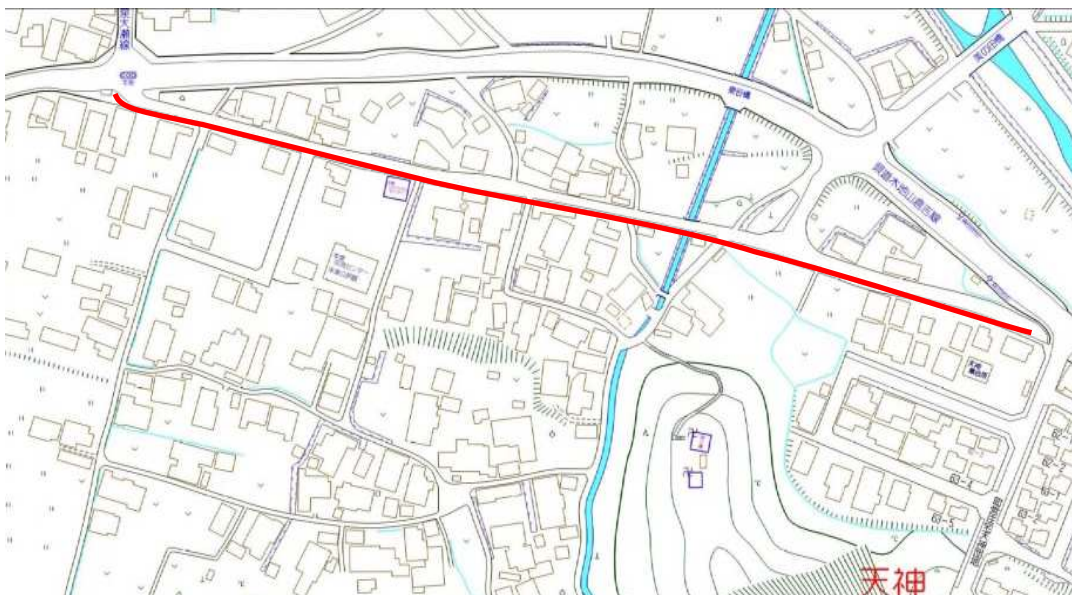


区画線 大瀬本泉線（わかとり大橋）




わかとり大橋の両側の歩道横に外側線を引く



わかとり大橋（橋長78m）、末端のコーナーを巻く

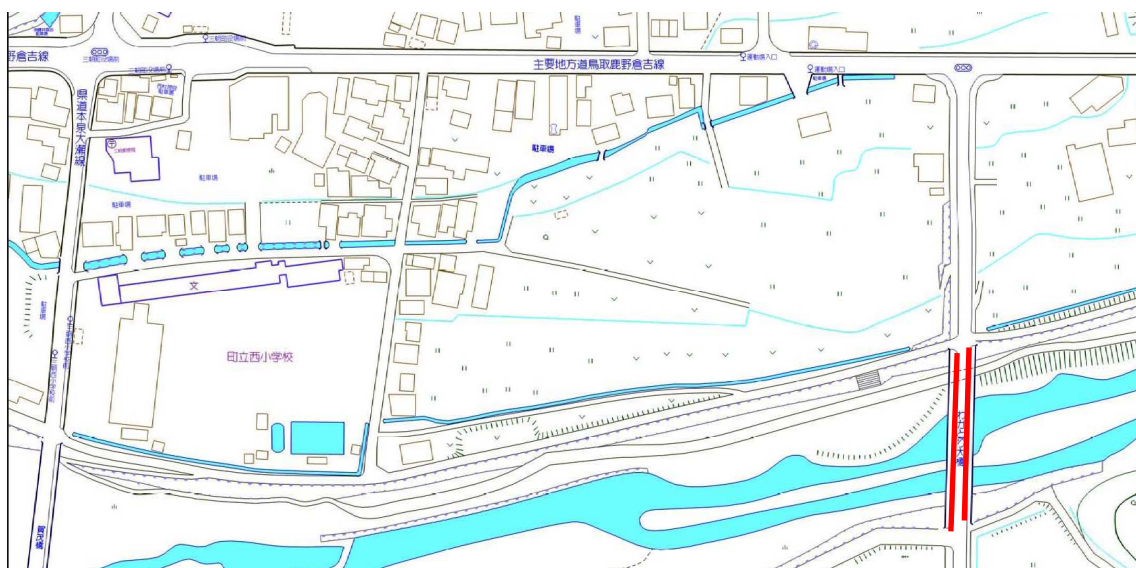


区画線 下谷本線

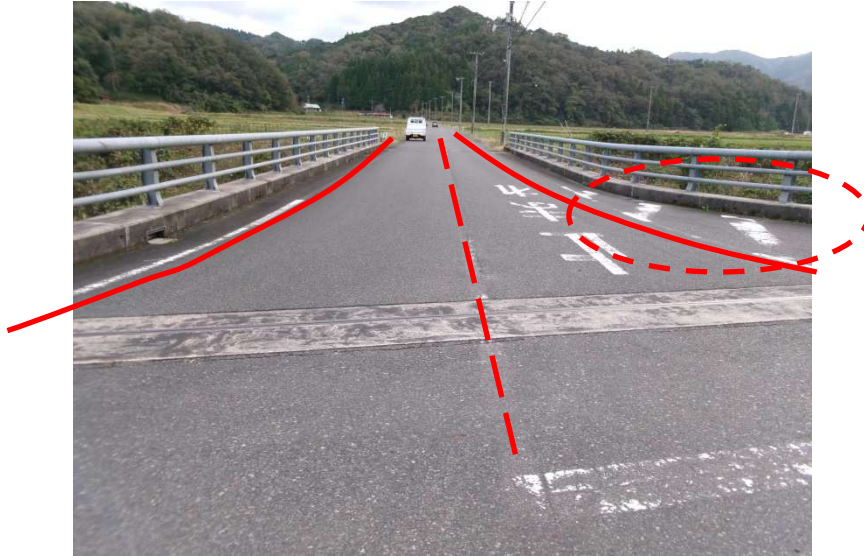

下谷橋から、集落内カーブミラー前まで、中央線と外側線を引く。国道接続部ゼブラ復旧。




中央線（破線）と両外側線（消火栓横のカーブミラー前まで）（No.0～No.52+15m）

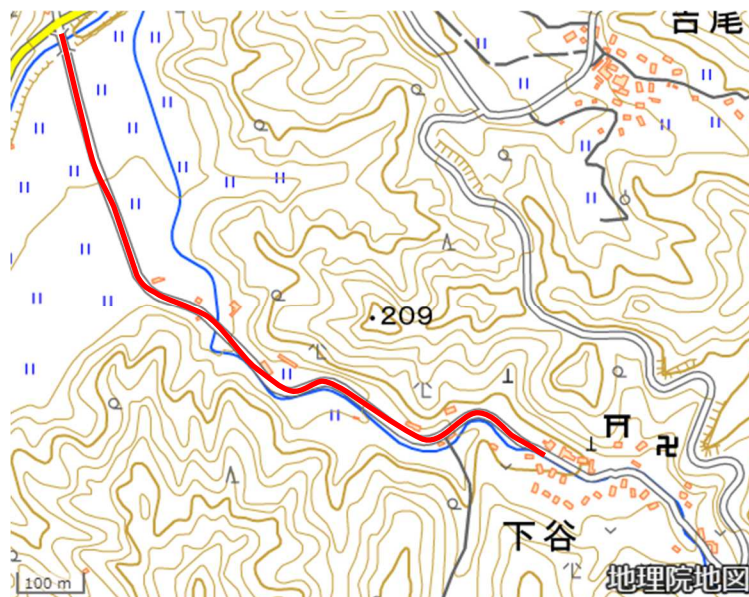


視覚障害者用誘導ブロック 三朝横手線




かじか橋東の視覚障害者用誘導ブロックから健康むら方向に新設。橋部分中央に警告ブロック。

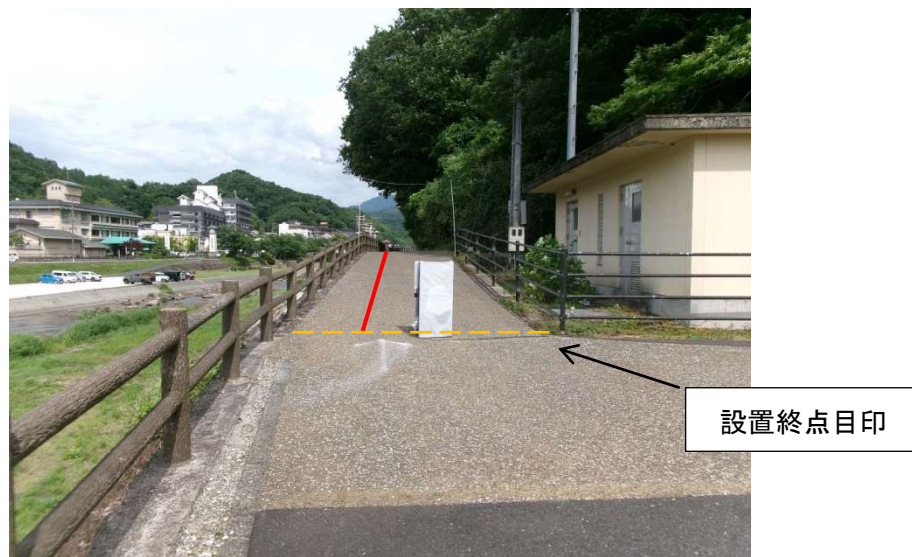

かじか橋東のブロックから温泉配湯所奥まで新設 237m （かじか橋既設から配湯施設横）

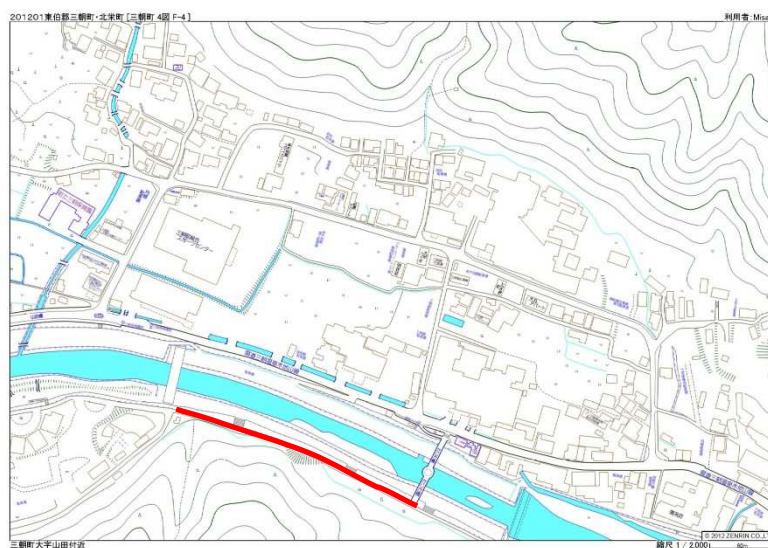

視覚障害者用誘導ブロック 大瀬本泉線

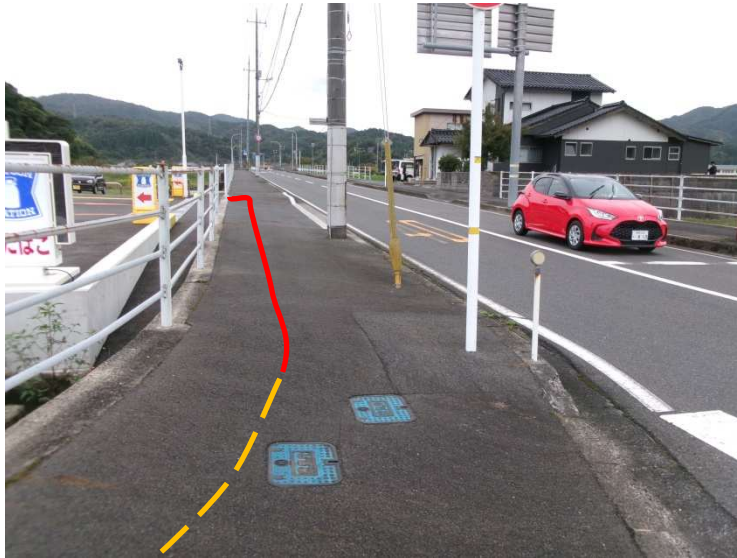

県道誘導（県設置予定）から延長するように接続、駐車場西口まで誘導ブロック（約 21m）



折れ点と水路蓋手前に「警告ブロック」を設置

